Inkopplingsschema IsoBox 16/96

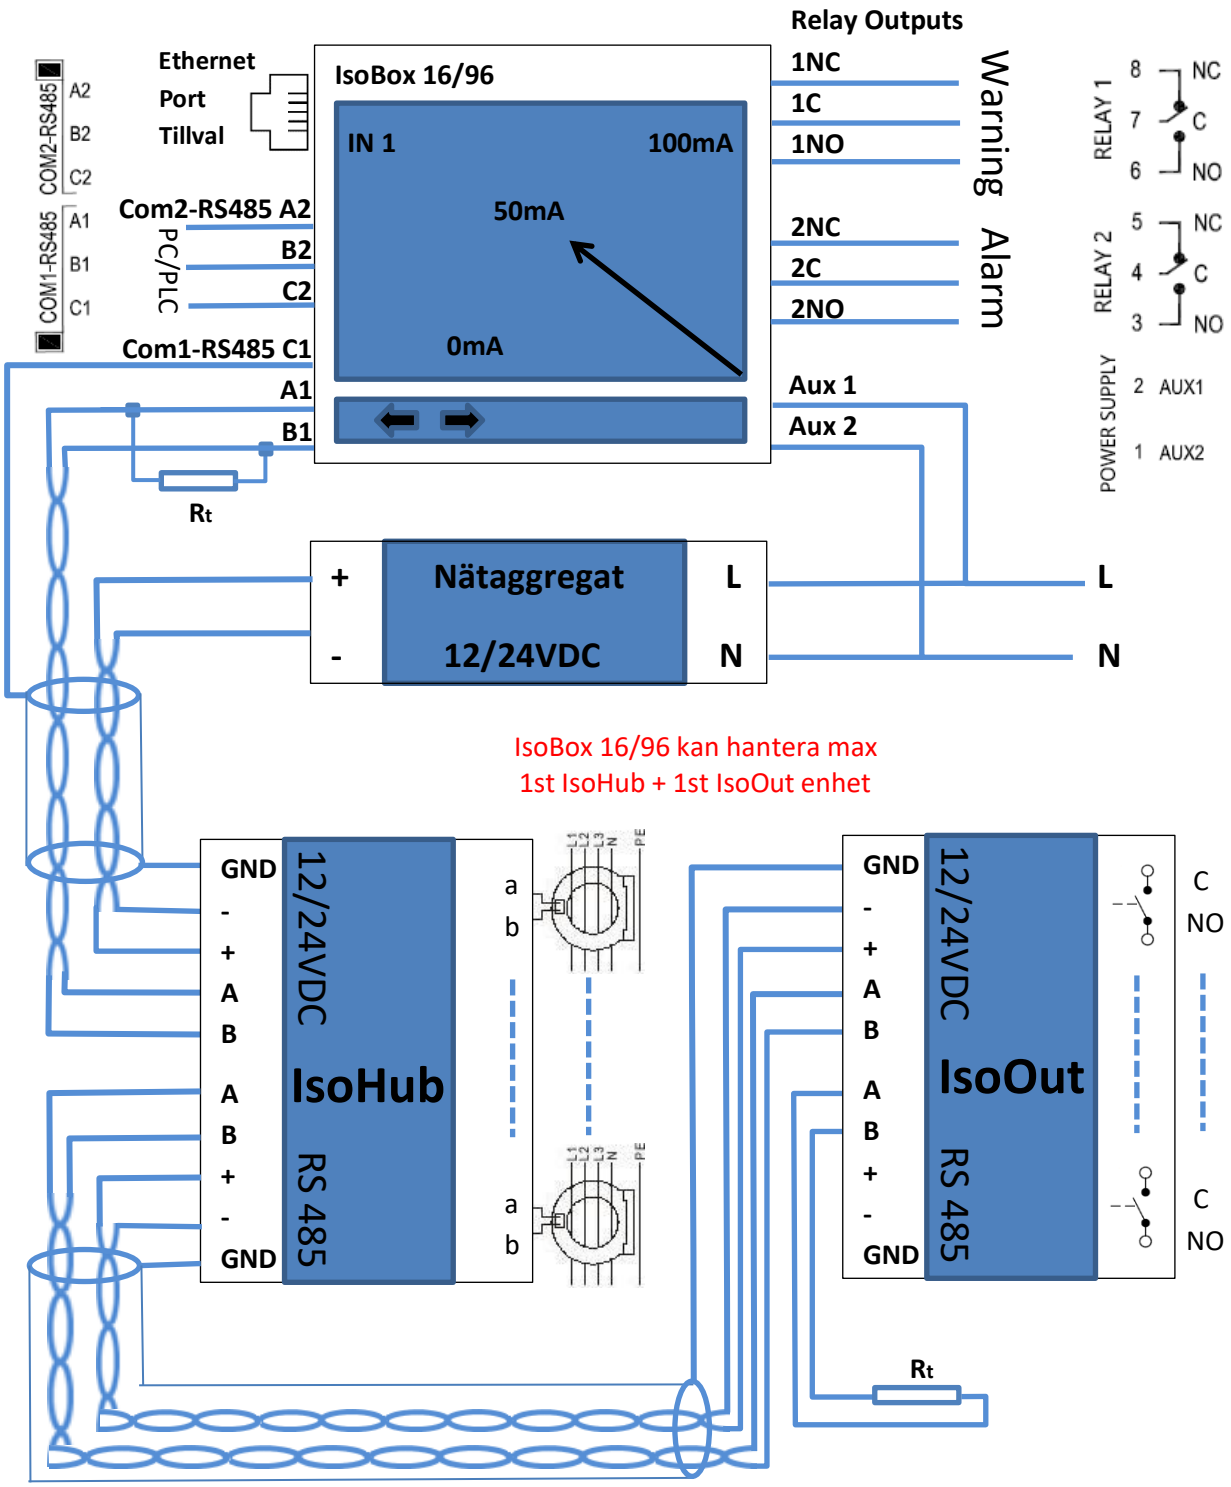

- IsoBox 16/96 har kapacitet att kontrollera 1st IsoHub + 1st IsoOut enhet
- "R_t" indikerar terminationsresistorn, som används för eliminering av signalreflektioner i RS485- multidrop nätverk. Denna typ av nätverk måste termineras med hjälp av en resistor på 120Ω i vardera änden av nätverket.