

## Produktblad


# 3-fas strömtrafo CT140

En smidig strömtransformator för 3 faser som tar lite utrymme. Produkten har 2 fästpunkter i foten.

För installation av kablar med diameter upp till 31 mm.

Produkten har en totalbredd på 140 mm vilket gör den till ett platsbesparande alternativ.

Sekundärström är 5A.

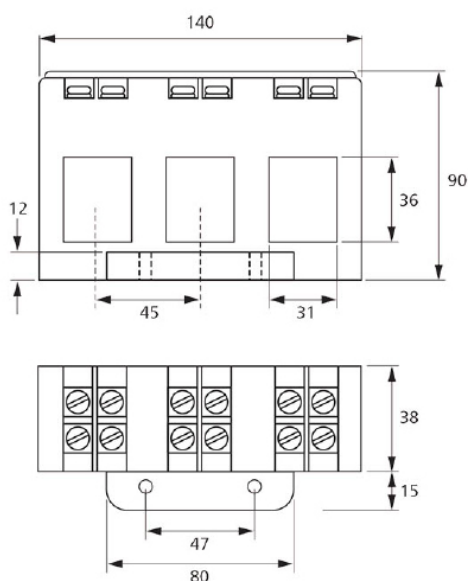

### Tekniska specifikationer

- Tillverkade enligt standard: IEC185, BS 7626, BSEN 60044-1, IEC 60044-1 och IEC 61869-2
- Frekvens: 50 / 60 Hz
- Systemspänning: 0,72 kV / 3 kV
- Isolationsnivå: 3kV / 1 min
- Kontinuerlig ström: 120 % x angiven ström
- Temperaturintervall: -5°C till +50°C

Benämning	Art.nr.	Primärt	VA-tal	Klass
CT 140 250A/5A 3-fas	454557	250	2,5	1
CT 140 300A/5A 3-fas	454358	300	2,5	1
CT 140 400A/5A 3-fas	454359	400	2,5	1
CT 140 500A/5A 3-fas	454360	500	2,5	1
CT 140 600A/5A 3-fas	454361	600	2,5	1
CT 140 630A/5A 3-fas	454362	630	2,5	1