



Produktblad

Rogowskispolar till EMS96 och EMA90N

Rogowskispolar är ett praktisk alternativ när det är ont om plats. Spolarna möjliggör för smidiga installationer i befintliga och nya anläggningar.

Spolarna är anpassade för att användas till multiinstrumenten **Megacon EMS96** och **EMA90N**.

Spolarna har ett brett spann av strömmätning från 1 A till 4000 A.




- En väldigt kompakt delbar strömtransformator
- Tillverkade enligt standard: EN 61010-1
- Frekvens: 45 till 65 Hz
- Primärtströmar: 1 - 4000 A
- Intern resistans: 30 Ω / 400 mm
- Noggrannhet: 0,5 %
- IP52
- Temperaturintervall: -20°C till +70°C
- Utsignal: 100mV/kA vid 50 Hz

- 2m anslutningskabel som standard
- Färger på spole: Orange
- Material: Termoplast (UL 94)
- Spänning: Cat. III 1000V, Cat. IV 600V 50/60 Hz
- Testspänning: 7,4 kV AC i 1 minut
- Se separata produktblad för EMS96 och EMA90N för specifikation av funktioner och kommunikation

Rogowskispole

Pil som anger
strömriktning

Anslutningskabel till mätare
(multiinstrument)

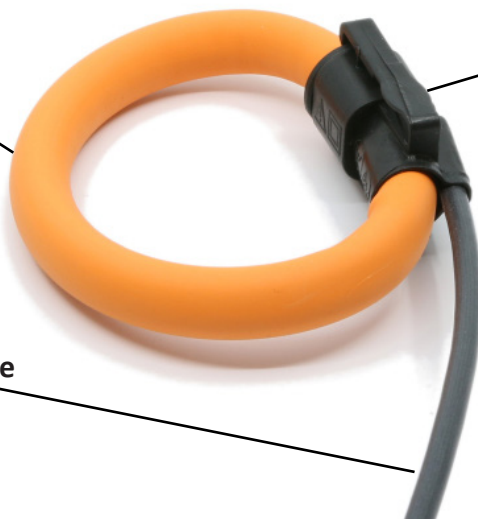

Megacon AB

Ranhammarsvägen 20- 168 67 Bromma - Tel 08-402 42 50- sales@megacon.se- www.megacon.se

Manage Your Energy



Produktblad

Rogowskispolar till EMS96 och EMA90N

Benämning	Spollängd	Inner-diameter	Utsignal	Noggrannhet
Multi-Rogowski 250	250	68	100mV	0,5
Multi-Rogowski 300	300	84	100mV	0,5
Multi-Rogowski 400	400	115	100mV	0,5
Multi-Rogowski 500	500	147	100mV	0,5
Multi-Rogowski 600	600	179	100mV	0,5
Multi-Rogowski 700	700	211	100mV	0,5
Multi-Rogowski 800	800	243	100mV	0,5
Multi-Rogowski 900	900	275	100mV	0,5
Multi-Rogowski 1000	1000	306	100mV	0,5
Multi-Rogowski 1100	1100	338	100mV	0,5
Multi-Rogowski 1200	1200	370	100mV	0,5

Spolens diameter: 5 mm

Anslutningskabel: Standard 2 meter (går att anpassa vid beställning)

Observera att multiinstrumenten **EMS96** och **EMA90N** beställs med extra option för Rogowski-ingång.



Megacon AB

Ranhammarsvägen 20- 168 67 Bromma - Tel 08-402 42 50- sales@megacon.se - www.megacon.se

Manage Your Energy