


Produktblad

IsoOut

Relärenhet för IsoBase 96/144 och IsoBox 16/96

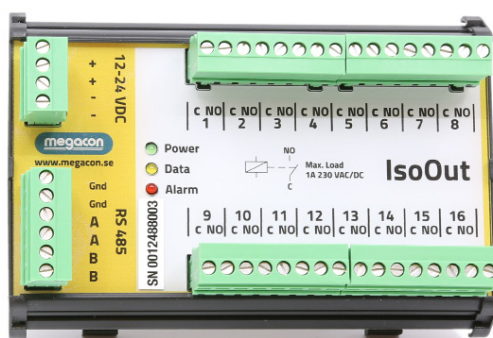

IsoOut

relärenhet för IsoBase och IsoBox
jordfelsövervakning

Artikelnummer: 670426
Hjälpspanning: 12/24 VDC
Reläutgångar: 16 st, max 1A, 230VAC/DC
Storlek: B x H x D 135 x 92 x 25 mm
Vikt: 0,25 kg

Rekommenderad kabel FKAR-PG 2x2x0,5 mm²

Levereras med plintar

Djup ink plintar är 42 mm

IsoOut är utrustad med 16 individuella reläutgångar som användas för vidareförmedling av larmstatus i systemet. Varje reläutgång är tydligt märkt med utgångsnummer och anslutningarna C (Gemensam) och NO (Normalt Öppen).

Applikation

IsoOut möjliggör att man kan få individuell varning och larm per grupp. Varje IsoOut har 16 reläutgångar.

IsoOut kan sammankopplas med en larmpanel. Grupplarm för ett rum med flera matningar kan skapas.

IsoOut arbetar alltid i grupp med en IsoHub.

Monteras på DIN-skena.

Se manual för IsoBase-systemet för utförlig info

