

Produktblad


3-fas strömtrafo CT75

En smidig strömtransformator för 3 faser som tar lite utrymme. Produkten har 2 fästpunkter i foten.

För installation av kablar med diameter upp till 16 mm.

Produkten har en totalbredd på 75 mm vilket gör att den tar liten plats jämfört med 3 stycken separata transformatorer.

Sekundärström är 5A.

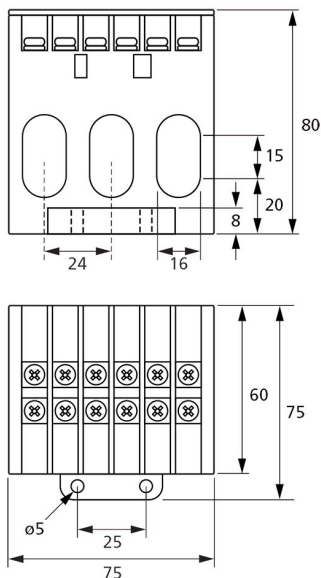

Tekniska specifikationer

- Tillverkade enligt standard: IEC185, BS 7626, BSEN 60044-1, IEC 60044-1 och IEC 61869-2
- Frekvens: 50 / 60 Hz
- Systemspänning: 0,72 kV / 3 kV
- Isolationsnivå: 3kV / 1 min
- Kontinuerlig ström: 120 % x angiven ström
- Temperaturintervall: -5°C till +50°C

Benämning	Art.nr.	Primärt	VA-tal	Klass
CT 75 60A/5A 3-fas	452351	60	1	1
CT 75 80A/5A 3-fas	452352	80	1.5	1
CT 75 100A/5A 3-fas	452353	100	1.5	1
CT 75 125A/5A 3-fas	452354	125	2.5	1
CT 75 150A/5A 3-fas	452355	150	2.5	1