


Produktblad

Jordningskopplare SIRCO MALT *för front- eller bottenmontage*




Stående frontmontage

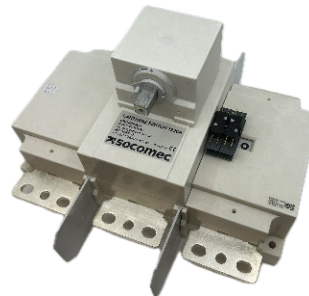


Liggande bottenmontage



Hjälpkontakter pre make 250Vac max 5A
(4st ingår som standard)



Hjälpkontakter pre break (option)



Låsmodul och hållare (option)



Spole 230 VAC eller 110 VDC (option)

- Jordningskopplare 3x1250A
- 50 kA rms i 1 sek, 110 kA peak
- IEC 60947-3 / EN 60947-3
- Nominel driftspänning: 400 V
- Max. märkdriftspänning Ue vid AC: 1000 V


Även möjligt att beställa:

- 80 kA rms 1s, 240 kA peak.
- 4-polig
- Konsultera oss för fler varianter

Pre-make och Pre-break
Brytaren är normalt i frånslaget läge när ställverket är i drift.

Aux-kontakten märkt som "pre-make" (före-tillslag) innebär att aux växlar när brytaren börjar vridas mot tillslag. Detta görs för att automatiken ska informeras om att någon är på väg att kortsluta ställverket innan det faktiskt sker.

Aux-kontakten märkt som "pre-break" (före-brytning) innebär att aux växlar när brytaren börjar vridas mot frånslag, innan den faktiskt slår ifrån. Detta görs för att automatiken ska känna till att någon är på väg att bryta säkerheten som är till för underhåll av ställverket.



Handtag och axel



Handtag S4



Handtag S3



Handtag S3 grönt.
Låsbart 0+1




Axel 15x12 mm


Produktblad

Jordningskopplare SIRCO MALT *för front- eller bottenmontage*

Jordningskopplare

	Artikelnummer	Referens	Montage	Produkt	
	782041	26JK3FRO	Stående frontmontage	Jord.kopplare 3x1250A 4 pre-make U.Spole U.Fäste stående	4 hjälpkontakter pre make utan spole och utan fäste för spole
	782043	26JK3FLT	Liggande bottenmontage	Jord.kopplare 3x1250A 4 pre-make U.Spole U.Fäste liggande	4 hjälpkontakter pre make utan spole och utan fäste för spole
	78xxxx	80 kA		Jord.kopplare 4x2000 80 kA	Se sista sidan

Tillbehör

	Artikelnummer	Referens	Produkt
	760167	14433331	Handtag S4 dubbelarmad
	760161	14333111	Handtag S3 enkelarmad
	782045	SEA0874985A-01	Handtag S3 enkelarmad låsbart i 0-I ink grönt cover med jordsymbol
	760134	14011520	Axel till handtag S 15x12 200mm
	760135	14011532	Axel till handtag S 15x12 320mm
	782042	SEA0487829A-02	Hållare för spole - stående (för 782041)
	782044	SEA0487829A-04	Hållare för spole - liggande (för 782043)
	782013	522033	Spole till jordningskopplare 230 VAC
	782014	522034	Spole till jordningskopplare 110 VDC
	760437	26990031	Hjälpkontakt "pre-break" NO/NC 1 st
	760438	26990032	Hjälpkontakt "pre-break" NO/NC 2 nd

Produktblad - Detaljbilder


Jordningskopplare SIRCO MALT *för front- eller bottenmontage*

Stående frontmontage


4 st pre make
hjälpkontakter



Låsmodul och hållare

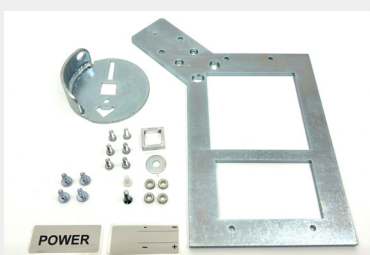


Med monterad hållare
och spole



Liggande bottenmontage

4 st pre make
hjälpkontakter

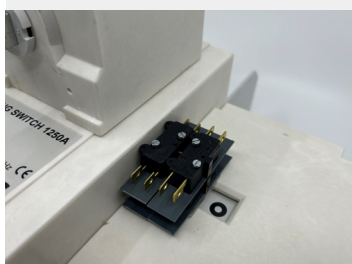

Låsmodul och hållare





Med monterad hållare
och spole




Produktblad - Dimensioner Jordningskopplare SIRCO MALT

Dimensioner för anslutningar

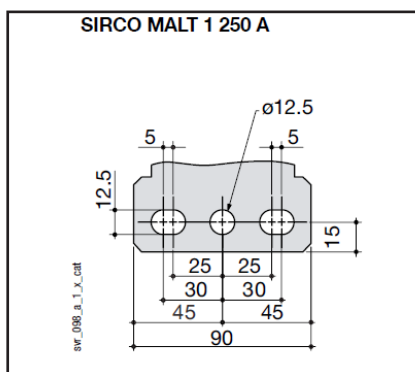

Dimensioner för liggande bottenmontage (external flat top operation)

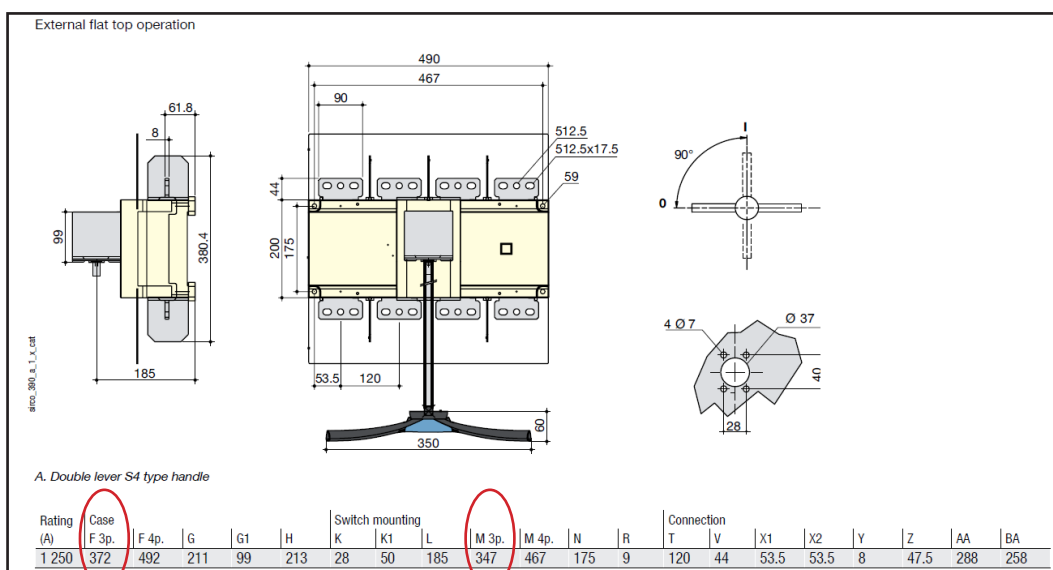


Markerade mått
för 3-pol

Produktblad

Jordningskopplare SIRCO MALT

Nedan enbart för 80 kA**Jordningskopplare 80 kA**

	Artikelnummer	Referens	Montage	Produkt	
	782050	SEA0629885A-01	Stående frontmontage	Jord.kopplare 3x2000A 415V 80kA, 2no,2nc 110VDC	Hjälpkontakter: 2 pre make + 2 pre break. Med spole 110 VDC

Tillbehör

	Artikelnummer	Referens	Produkt
	760171	14538111	Handtag S5 I-0 svart IP65, dubbelarmat
	760475	27993018	Axel till handtag 15x15 320 mm
	760474	27993015	Axel till handtag 15x15 200 mm

Dimensioner 80 kA