

Produktblad



3-fas strömtrafo CT105

En smidig strömtransformator för 3 faser som tar lite utrymme. Produkten har 2 fästpunkter i foten.

För installation av kablar med diameter upp till 21 mm.

Produkten har en totalbredd på 105 mm vilket gör den idealiskt tillsammans med effektbrytare med samma dimensioner.

Sekundärström är 5A.

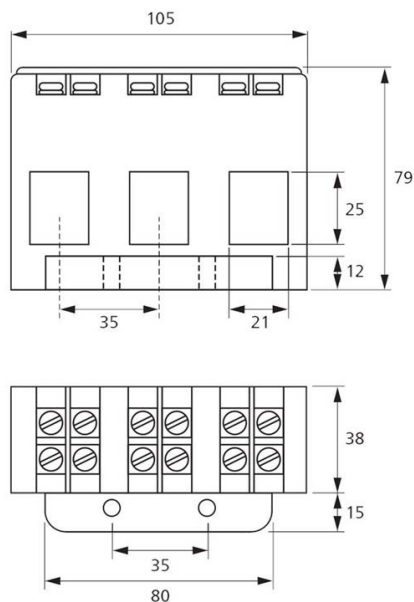

Tekniska specifikationer

- Tillverkade enligt standard: IEC185, BS 7626, BSEN 60044-1, IEC 60044-1 och IEC 61869-2
- Frekvens: 50 / 60 Hz
- Systemspänning: 0,72 kV / 3 kV
- Isolationsnivå: 3kV / 1 min
- Kontinuerlig ström: 120 % x angiven ström
- Temperaturintervall: -5°C till +50°C

Benämning	Art.nr.	Primärt	VA-tal	Klass
CT 105 100A/5A 3-fas	453353	100	1,5	1
CT 105 150A/5A 3-fas	453355	150	2,5	1
CT 105 160A/5A 3-fas	453356	160	2,5	1
CT 105 200A/5A 3-fas	453357	200	2,5	1
CT 105 250A/5A 3-fas	453358	250	2,5	1