


Produktblad

Jordningskopplare SIRCO MALT

för front- eller bottenmontage



Stående frontmontage

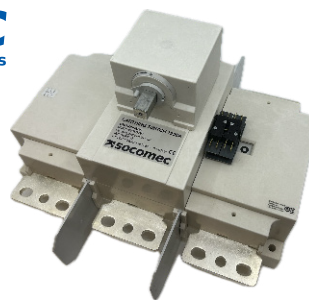


Liggande bottenmontage



Hjälpkontakter pre make 250Vac max 5A
(4st ingår som standard)



Hjälpkontakter pre break (option)



Låsmodul och hållare (option)



Spole 230 VAC eller 110 VDC (option)


Jordningskopplare 3x1250A

- 50 kA rms i 1 sek, 110 kA peak
- IEC 60947-3 / EN 60947-3
- Nominel driftspänning: 400 V
- Max. märkdriftspänning Ue vid AC: 1000 V

Även möjlig att beställa:

- 80kA rms 1s, 240 kA peak.
- 4-polig

Konsultera oss för fler varianter

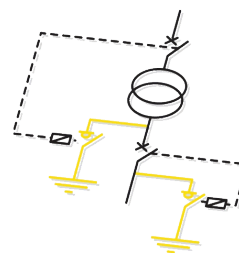

Handtag och axel



Handtag S4



Handtag S3



Axel 15x12 mm



Pre-make och Pre-break

Brytaren är normalt i frånslaget läge när ställverket är i drift.


Aux-kontakten märkt som "pre-make" (före-tillslag) innebär att aux växlar när brytaren börjar vridas mot tillslag. Detta görs för att automatiken ska informeras om att någon är på väg att kortsluta ställverket innan det faktiskt sker.

Aux-kontakten märkt som "pre-break" (före-brytning) innebär att aux växlar när brytaren börjar vridas mot frånslag, innan den faktiskt slår ifrån. Detta görs för att automatiken ska känna till att någon är på väg att bryta säkerheten som är till för underhåll av ställverket.

Jordningskopplare

	Artikel-nummer	Referens	Montage	Produkt	
	782041	SEA0487829A-01	Stående frontmontage	Jord.kopplare 3x1250A 4 pre-make U.Spole U.Fäste stående	4 hjälpkontakter pre make utan spole och utan fäste för spole
	782043	SEA0487829A-03	Liggande bottenmontage	Jord.kopplare 3x1250A 4 pre-make U.Spole U.Fäste liggande	4 hjälpkontakter pre make utan spole och utan fäste för spole

Tillbehör

	Artikel-nummer	Referens	Produkt
	760167	14433331	Handtag S4 dubbelarmad
	760161	14333111	Handtag S3 enkelarmad
	760134	14011520	Axel till handtag S 15x12 200mm
	760135	14011532	Axel till handtag S 15x12 320mm
	782042	SEA0487829A-02	Hållare för spole- stående (för 782041)
	782044	SEA0487829A-04	Hållare för spole- liggande (för 782043)
	782013	522033	Spole till jordningskopplare 230 VAC
	782014	522034	Spole till jordningskopplare 110 VDC
	760437	26990031	Hjälpkontakt "pre-break" NO/NC 1 st
	760438	26990032	Hjälpkontakt "pre-break" NO/NC 2 nd

Detaljbilder

Jordningskopplare **SIRCO MALT**


för front- eller bottenmontage

Stående frontmontage

4 st pre make
hjälpkontakter



Låsmodul och
hållare

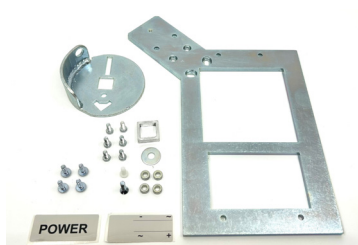


Med monterad
hållare och spole




Liggande bottenmontage


4 st pre make
hjälpkontakter

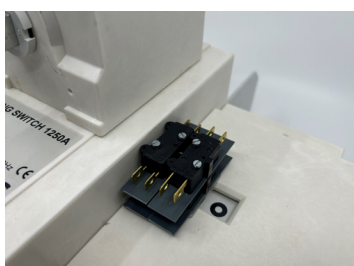

Låsmodul och
hållare

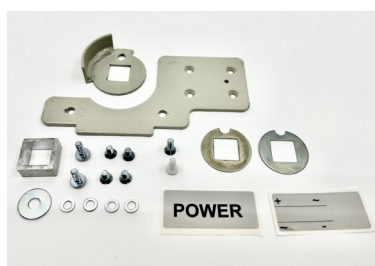


Med monterad
hållare och spole

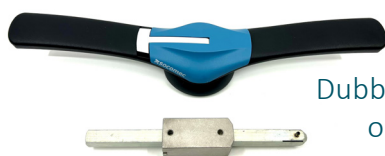


Dubbelarmat handtag S4
och 200 mm axel

Dimensioner Jordningskopplare SIRCO MALT

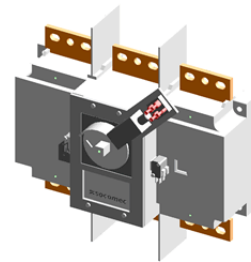


Dimensioner för **stående frontmontage** (front operation)

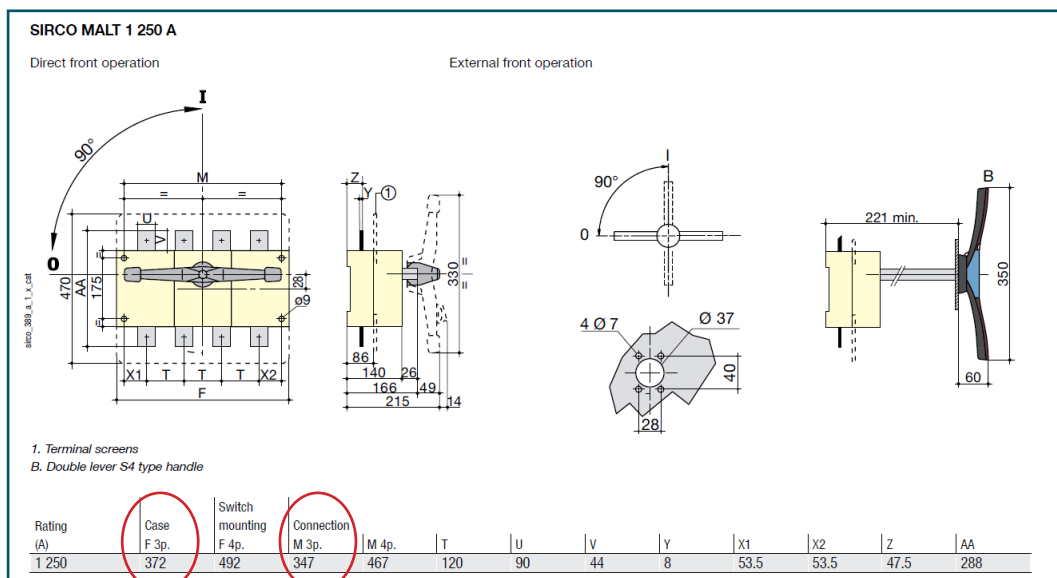

Markerade mått
för 3-pol


Dimensioner för anslutningar

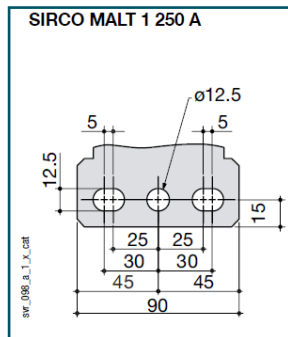

Dimensioner Jordningskopplare **SIRCO MALT**



Dimensioner för **liggande bottenmontage** (external flat top operation)

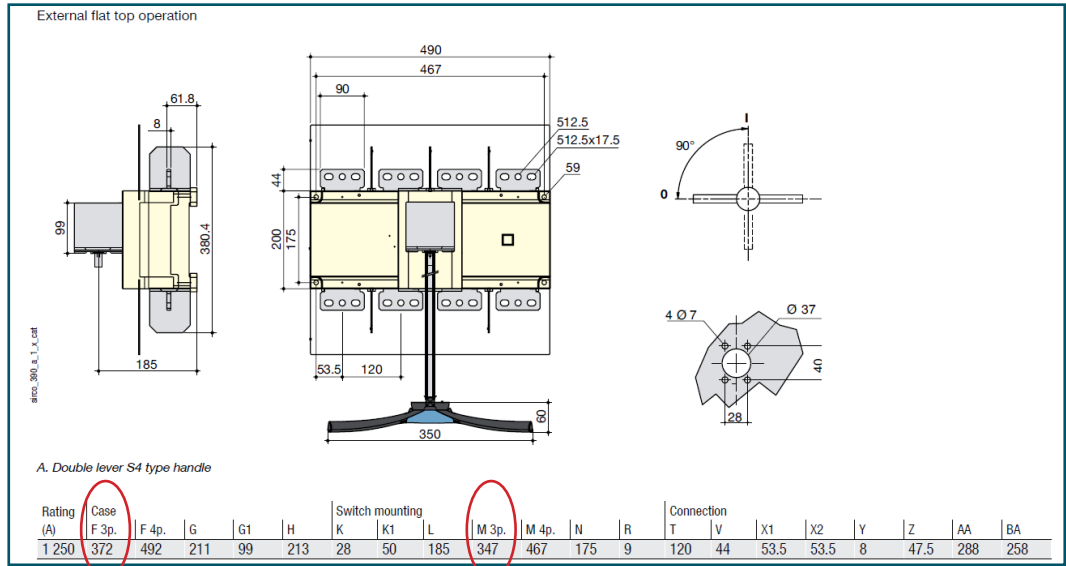

Markerade mått
för 3-pol

Dimensioner för anslutningar

